



TEMPSI SUPREME on massvärvitud kiudtsementplaat, mis ühendab kõrge kvaliteedi ja elegantse, minimalistliku välimuse. Sile pind ning pastelsed toonid loovad puhta ja modernse fassaadi, kus iga detail mõjub viimistletult ja ühtselt. Plaadid on hüdrotöödeldud, mis aitab vähendada vee imendumist ja toetab fassaadi ühtlasemat väljanägemist kasutusaja jooksul. Aja jooksul võib toimuda loomulik patineerumine – fassaad omandab peene ja naturaalse ilme, mis on kiudsemendile omane ning annab pinnale karakteri, säilitades samal ajal korrektse üldmulje.

Toode on asbestivaba ning valmistatud autoklaavitud tootmisprotsessi tulemusena, mis aitab tagada stabiilsed ja ühtlased materjaliomadused. Lisaks kasutatakse tootmises roheliselt toodetud tsementi, et vähendada keskkonnamõju ning toetada jätkusuutlikku ehitust.

Massvärvitud kiudtsemendi erilisus seisneb selles, et värvipigment on plaadi sees läbi kogu materjali – toon jääb ühtlane ka servades ja lõigetes. See tagab eriti puhta ja korrektse tulemuse ning rõhutab plaadi esteetilist välimust ka keerukamates sõlmedes.

Kasutusala:


TEMPSI Supreme plaadid on loodud välisviimistluseks. TEMPSI Supreme plaati kasutatakse ventileeritavate fassaadide ehitamiseks, plaadid on kaasaegsed, vastupidavad ja kerged. Võib kasutada ka sisetingimustes disainilahenduste jaoks.

Omadused:

- Lihtne ette valmistada ning paigaldada
- Suurepärane mehaaniline vastupidavus
- Vastupidav hallitusele, seente ja kahjurite toimele
- Mittepõlev materjal: EN 12467:2012 + A2:2018
- Tuleklass A1 (mittesüttiv)

Värvid:

5 erinevat massvärvitud tooni ja sileda pinna tekstuur annavad TEMPSI Supreme viimistlusplaatidele erakordselt loodusliku välimuse.

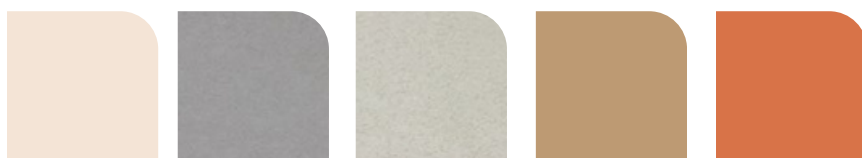

White Grey

Dark Grey

Grey

Brown

Terracotta

Arvestada tuleb, et värv võib reaalsuses erineda pildidel nähtavast!

Naturaalne värvus ja mõned väikesed erisused on selle toote iseloomulik tunnus ja efekt. On oluline arvestada, et erinevate partiide vahel võivad esineda toonierinevused ja iga plaat on omalaadne. Tulenevalt tootmisprotsessist võivad plaadi tagumisel küljel esineda suuremaid värvigamma erisusi. Plaat ei pruugi sobida kasutuskohhta, kus mõlemad pooled on nähtavad. Arvestada tuleb, et värv võib reaalsuses erineda pildidel nähtavast. Erinevatel partiidel esineb toonierinevusi.

Mõõdud:

Standardsuurused: 1200 mm x 2400 mm, 1200 mm x 3000 mm

Paksus: 8 mm

Tellimisel on saadaval muud paksused (kuni 20 mm).

Vajadusel on võimalik tehases plaate lõigata sobivasse mõõtu vastavalt spetsifikatsioonile.